エアーインパクトレンチ
AIR IMPACT WRENCH

製品番号	AI4160
最大トルク	470N·m
無負荷回転数	10,000（min-1[rpm]）
使用空気圧	0.62MPa
最大空気消費量	127.5ℓ/min
エアー取入口	PT1/4
エアーホース内径	10mm
（参考）適応ボルト	M16
梱包入数（通常）	1
質量	1.2kg
メーカー希望小売価格	¥34,580


※空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW（1PS）以上を推奨します。
※締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。

両回転 空動

付属品	
カプラ	1
オイル	1
取扱説明書	1

OPTION

インパクト用ソケット（4NV-○○,4A-○○）	P177

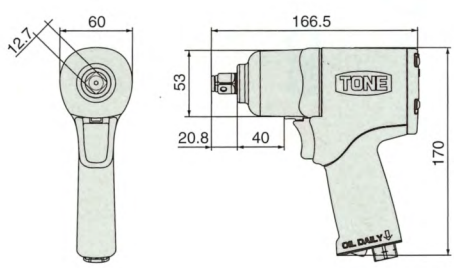

マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。
正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手付。

出力角 12.7mm 1/2″ NEW

最大出力トルク 470N·m



使用例





⚠注意 CAUTION
- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  Please read instruction manual carefully before use.
- 保護めがねや防具を使用してください。
  Use goggles and protecting devices.

両回転 ⚠注意 CAUTION
- 締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
  Tightening torque may differ by conditions.